

# Opijnen na-regel transformator 40 VA

Deze transformator is speciaal ontworpen voor het gebruik van na-regel systemen waar een optimale beveiliging noodzakelijk is.

Bekend is dat de onbelaste spanning secundair bij kleine transformatoren een probleem kan zijn.

De speciaal geconstrueerde FR60B-23024-PS-F40 heeft hier nauwelijks last van, bij primair 230V is de onbelaste uitgangsspanning 25,3V, mocht deze nog te hoog zijn kan men kiezen om 230V op de 250V aansluiting te zetten, dan is de uitgangsspanning 23,2V onbelast.

## Beveiligingen in- en op de transformator


Primair beveiligd met een ingebouwde TCO (Thermal Cut Out) deze onderbreekt het primaire circuit als de temperatuur van de transformator te hoog wordt.

Secundair beveiligd met een vervangbare glaszekering, die het de stroomkring onderbreekt als deze te hoog wordt

## Montage

De transformator is uitgerust met een Din-rail adapter, zodat deze met één klik te bevestigen is, mocht u toch voorkeur hebben voor schroefbevestiging, geen probleem er zijn 4 stuks goed bereikbare gaten om de transformator te monteren.

## De perfecte transformator voor deze toepassing!

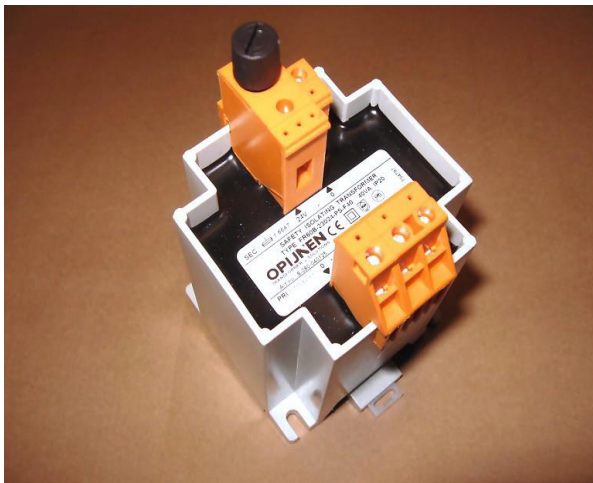

Type	FR60B-23024-PS-F40
Artikelnummer	8-080-040125
Primair	230-250 VAC
Secundair	24 VAC 1,66 A
Frequentie	47...63 Hz.
Vermogen	40 VA
Beveiliging primair	Thermal Cut Out
Beveiliging secundair	Glaszekering 1,66 A
Omgevingstemp.	Max 45 °C
Constructie klasse	II (dubbel geïsoleerd)
Afmetingen	68x63x108 mm (Lx BxH)
Gewicht	1,7 kg

\* Levering uit voorraad!!!!

**OPIJNEN**  
TRANSFORMER ⚡ SOLUTIONS